

HYÖNTEISOVEN ASENNUSOHJE

Hyönteisoven osat _____

- 1** Alakisko
- 2** Yläprofiili
- 3** Ovi
- 4** Päätysuoja
- 5** Oven karmikiinnikkeet
- 6** Karmikiinnikkeen ruuvit
- 7** Porakärkiruuvit (2 kpl.)

Työvaiheet _____


Tarvittavia työkaluja ovat: mitta, rautasaha ja akkuporakone.

- 1.** Mittaa oven yläkarmin sisäleveys sivukarmista sivukarmiin.
- 2.** Poista yläprofiilin suojamuovi ja katkaise rautasahalla profiili 3 mm. kapeammaksi, kuin mittaamasi yläkarmin sisäleveys.
- 3.** Mikäli haluat peittää sahausjäljen yläprofiilissa, voit käyttää päätysuojia. **4.** Tällöin profiili tulee katkaista n. 5 mm kapeammaksi kuin oviaukko. Voidaan asentaa myös ilman päätysuojia.

- 4.** Mittaa yläkarmin keskikohta syvyys-suunnassa ja kiinnitä yläprofiili porakärkiruuveilla n. 10 cm päähän reunoista.



- 5.** Kiinnitä oven karmikiinnikkeet sille puolelle karmia mihin haluat oven niputtuvan. Mittaa sivukarmin keskikohta syvyys-suunnassa ja katso, että se menee samassa linjassa yläprofiilin kanssa. Mittaa ja liimaa tarran avulla kiinnikkeet pystysuunnassa tasaisin välein. Lopuksi kiinnitä ruuveilla huolellisesti.

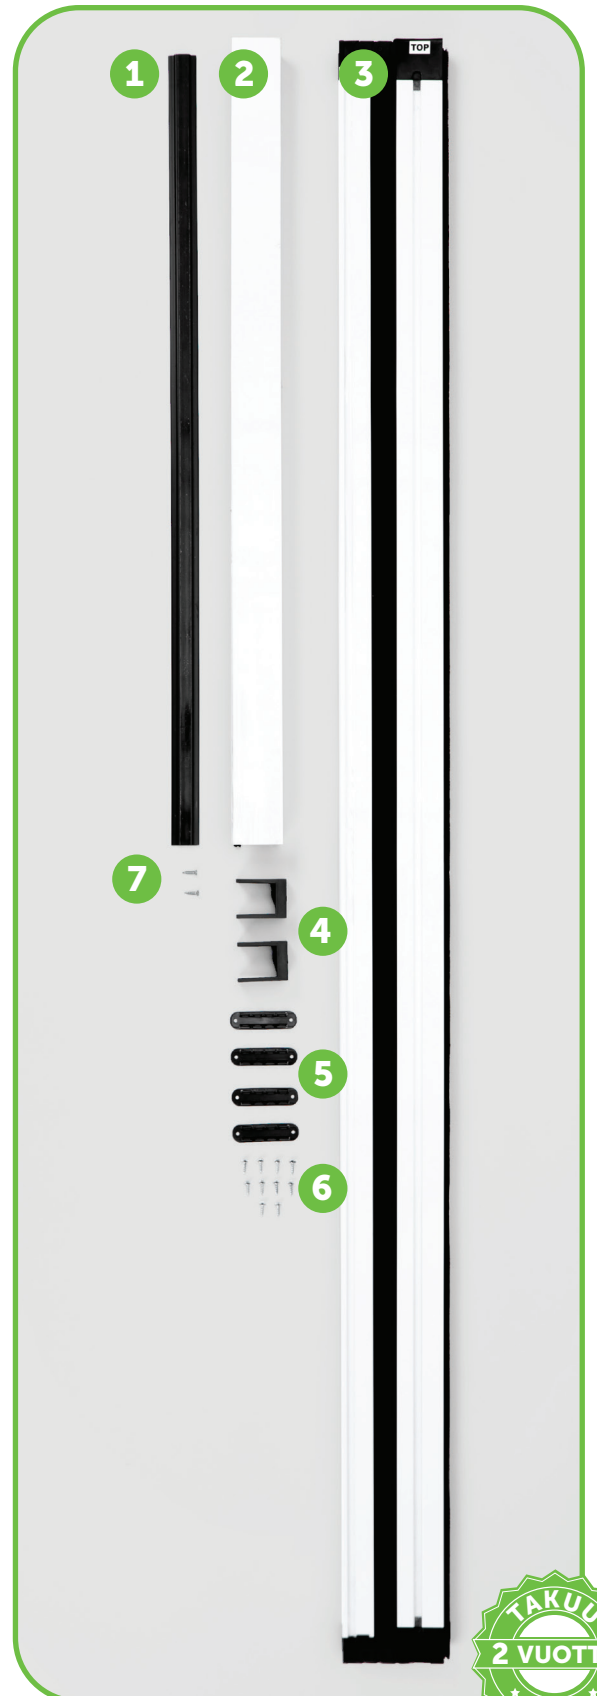

6. Leikkaa alakisko rautasahalla tai mattoveitsellä n. 1 mm kapeammaksi kuin oviaukko. Poista tarran suojamuovi ja asenna alakisko samaan keskilinjaan yläprofiilin ja karmikiinnikkeiden kanssa.



7. HUOM! Ovimekanismia ei saa avata ennen kuin se on asennettu paikalleen.

"TOP" -merkitty pääty ylöspäin.

Nosta ovi paikalleen ja paina karmikiinnikkeisiin kiinni. Kiinnikkeistä tulee kuulua naksaus, jolloin se kiinnittyy oikein.



Katso asennusvideo osoitteesta:
www.eurokangas.fi/hyonteisovi

Huolto ja puhdistus

Kehys puhdistetaan pyyhkimällä miedolla pesuaineella ja verkko imuroimalla karvasuuttimella pienellä teholla.

Eurokangas

EXK
k a i h t i m e t

Eurokangas Oy
Tiilentie 2
16320 Pennala
www.eurokangas.fi