



PANEELIKISKO / ASENNUSOHJE

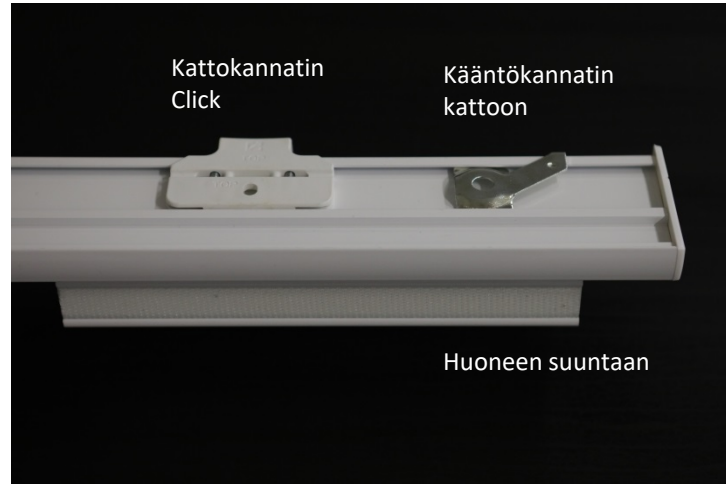

1. Paneelikiskot asennetaan kattoon
2. Avaa paketit varovaisesti ja laita kiskot ja tarvikkeet valmiiksi lattialle ikkunan alapuolelle
3. Merkitse kannakkeiden paikat kattoon kynällä
4. Reunimmaisiet kannakkeet asennetaan noin 5-10 cm etäisyydelle kiskon päädyistä
5. Jaa reunimmaisten kannakkeiden väliin jäänyt mitta niin, että kannakkeiden väli on noin 70-80 cm
6. Ruuvaa kannakkeet paikoilleen. Käytä aina asennusmateriaaliin sopivia ruuveja ja kiinnitystulppia
7. Laita lattialla valmiiksi kiskoon paneelivaunut ja päätykappaleet sekä mahdolliset jatkokappaleet
Liukujen määrä / paneelivaunu
 - 40-70 cm leveään 2 kpl
 - 71-150 cm leveään 3 kpl
8. Nosta kisko paikoilleen ja kiinnitä kannakkeisiin. Jatkettu kisko (yli 6 m pitkä) on helpointa asentaa kannakkeisiin, jos asentajia on kaksi

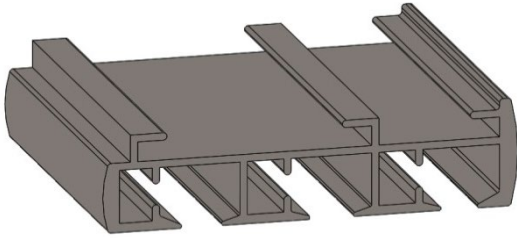

KISKOTALO

Eurokangas