



# KT 6740 LEVEÄURAINEN KISKO / ASENNUSOHJE

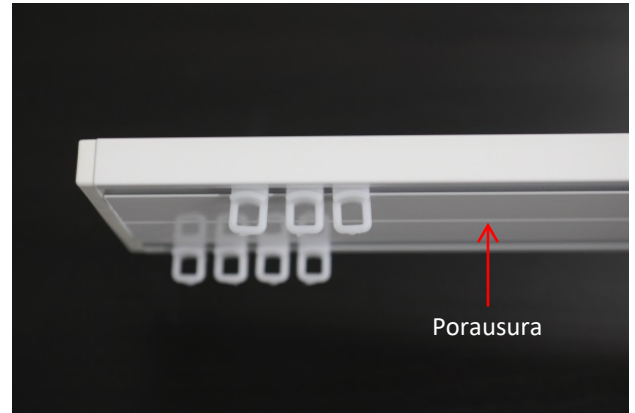

1. KT 6740 kisko asennetaan kattoon porausurasta läpi poraten
2. Avaa paketit varovaisesti ja laita kiskot ja tarvikkeet valmiiksi lattialle ikkunan alapuolelle
3. Poraaja ensin porausuraan noin 4 mm reikä
4. Merkitse kiskon paikka kattoon kynällä
5. Ruuvaa kisko paikoilleen porausurasta asennusmateriaaliin sopivilla ruuveilla, käytä myös kiinnitystulppia
6. Kiinnitä ensimmäiset ruuvit noin 5-10 cm etäisyydelle kiskon päädyistä ja jaa ruuvien väliin jäänyt mitta niin, että väli on noin 70-80 cm
7. Asenna kiskoon valmiiksi liu'ut, pysäyttimet, päätykappaleet sekä mahdolliset jatkokappaleet
8. Nosta kisko paikoilleen ja kiinnitä kannakkeisiin. Jatkettu kisko (yli 6 m pitkä) on helpointa asentaa kannakkeisiin, jos asentajia on kaksi

Huolehdi, että kisko on asennettu niin, että liukuja saa lisättyä tarvittaessa myöhemminkin

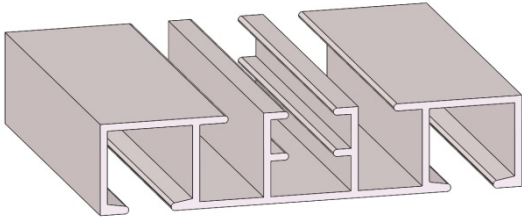

KISKOTALO

**Eurokangas**